



Manual do Usuário

CONTROLADOR
INTELIGENTE WI-FI
SW101

Parabéns,
Você acaba de adquirir um produto com a qualidade JFL Alarmes, produzido no Brasil com a mais alta tecnologia de fabricação. Este manual mostra todas as funções do equipamento.

ÍNDICE

1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.....	3
2 PRINCIPAIS COMPONENTES.....	3
3 INSTALAÇÃO.....	3
3.1 LIGUE O EQUIPAMENTO.....	3
3.2 EXEMPLOS DE LIGAÇÃO.....	3
4 INSTALAÇÃO DO APLICATIVO.....	5
5 SOLUÇÃO DE PROBLEMAS.....	12
6 HABILITAR E DESABILITAR ZONAS VERIFIQUE ANTES DE USAR O EQUIPAMENTO.....	12
7 PRECAUÇÕES/RECOMENDAÇÕES.....	13

1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensão de alimentação: 90~250Vc.a.;

Carga máxima: 10 A;

Padrão Wi-Fi: 2.4 GHz b/g/n;

Dimensões: 88 x 38 x 22 mm.

2 PRINCIPAIS COMPONENTES

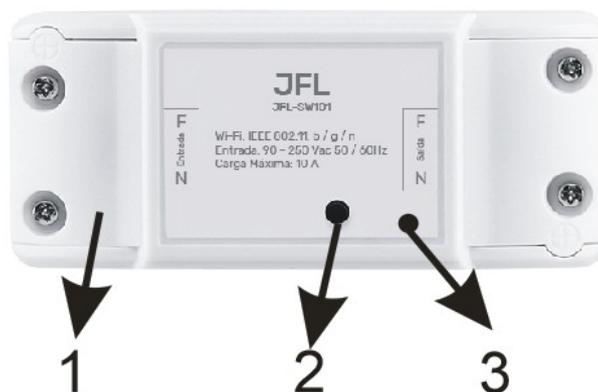


Figura 1

1 - Capa;

2 - Botão Reset/Liga-desliga;

3 - Led.

- Pressione e segure o botão por cerca de 7 segundos até o LED azul do Wi-Fi piscar rápido.

3 INSTALAÇÃO

3.1 LIGUE O EQUIPAMENTO



3.2 EXEMPLOS DE LIGAÇÃO

- Ventilador:



- Lâmpada:




- Televisão:




4 INSTALAÇÃO DO APLICATIVO

1. Faça o download do Aplicativo JFL Home na APP store ou no Google Play;
2. Crie uma conta no JFL Home, clicando em “registrar”;

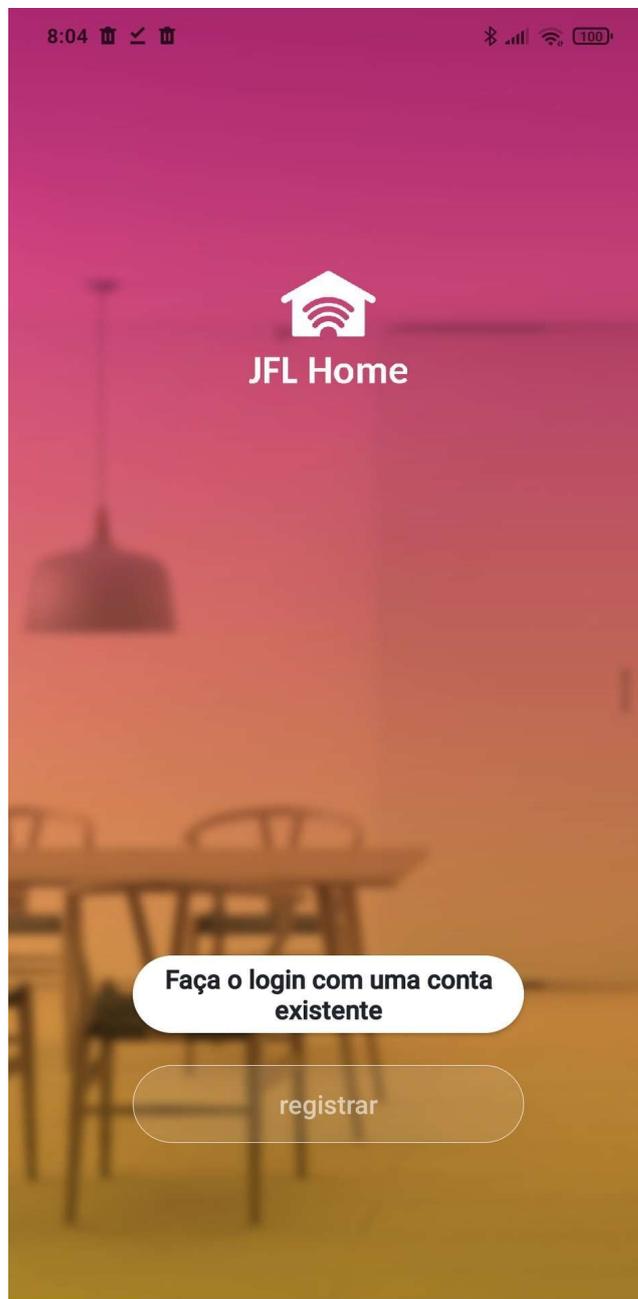

3. Caso já possua uma conta, faça o login, clicando em “Faça o login com uma conta existente” na telam que exibirá tela abaixo de login;

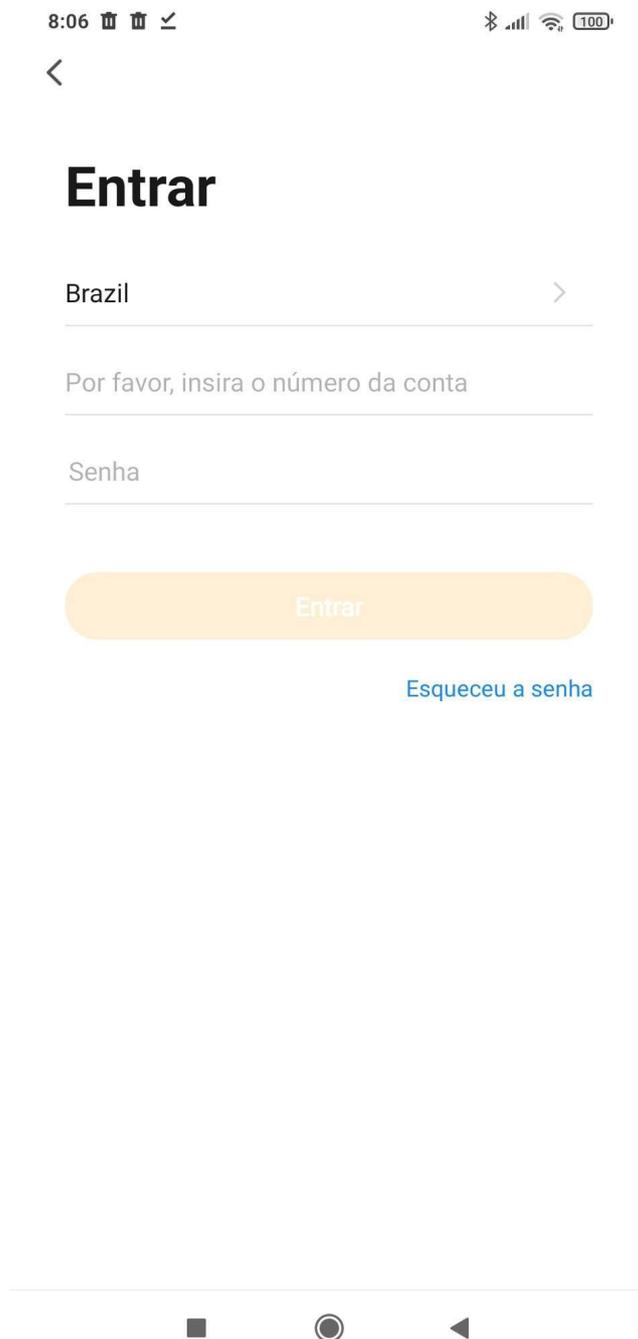


The image shows a mobile application login screen. At the top, the status bar displays the time 8:06, signal strength, Wi-Fi, and 100% battery. Below the status bar is a back arrow icon. The main heading is "Entrar" in a large, bold, black font. Underneath, there is a dropdown menu showing "Brazil" with a right-pointing chevron. Below the dropdown is a text input field with the placeholder text "Por favor, insira o número da conta". Underneath that is another text input field with the placeholder text "Senha". A large, rounded orange button with the text "Entrar" is centered below the input fields. To the right of the button is a blue link that says "Esqueceu a senha". At the bottom of the screen, there are three navigation icons: a square, a circle, and a triangle.

4. No aplicativo, toque em “+” no canto superior direito da página para entrar na página de adição de dispositivos;



5. Selecione o Controlador Inteligente Wi-Fi JFL-SW101, e em seguida a rede uma rede 2.4 GHz, adicione a senha da rede selecionada;

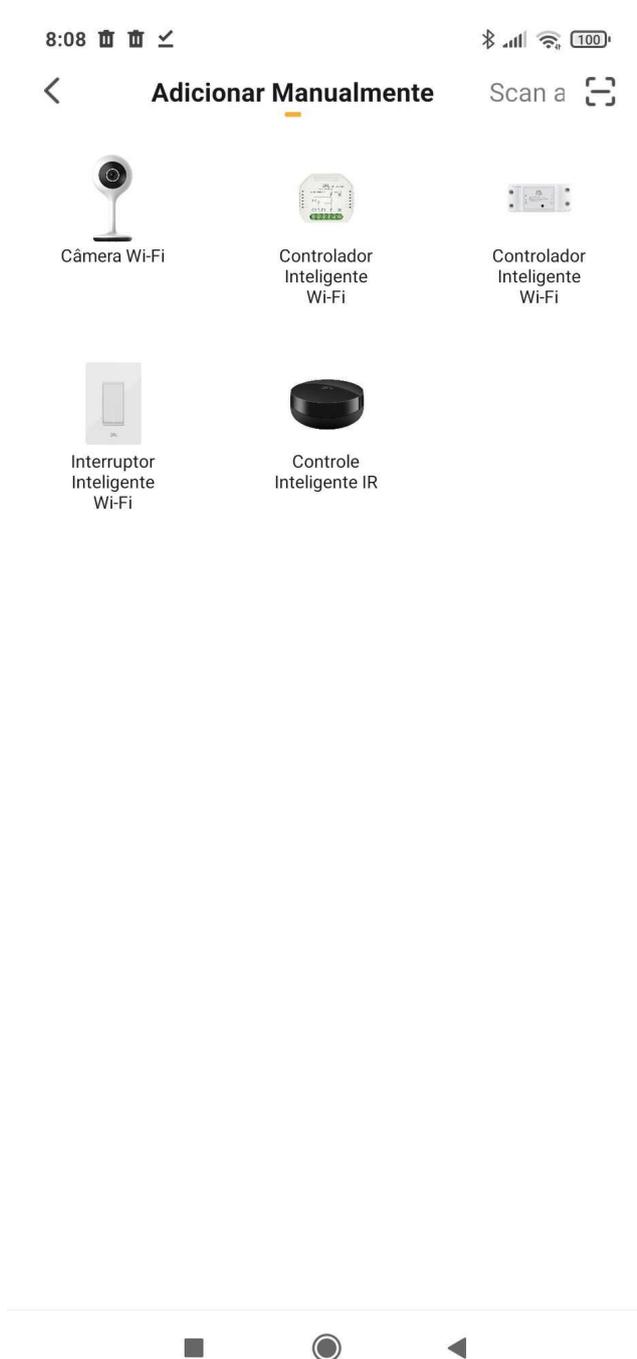

6. Em seguida Confirme que o LED indicador pisca rápido;

10:14 Bluetooth Wi-Fi 91%

Cancelar Modo EZ

Reinicie o dispositivo primeiro.

Se o LED indicador estiver piscando rápido, pule a etapa de reinicialização

- ① Ligue o dispositivo
- ② Pressione o botão e mantenha-o pressionado por 5 segundos até o LED indicador piscar rápido.
- ③ Certifique-se de que o LED indicador esteja piscando rápido.





Reiniciar dispositivos >


Confirme que o LED indicador pisca rápido.

Próximo

7. A conexão levará cerca de 10 a 120 segundos para concluir, dependendo da condição da sua rede;

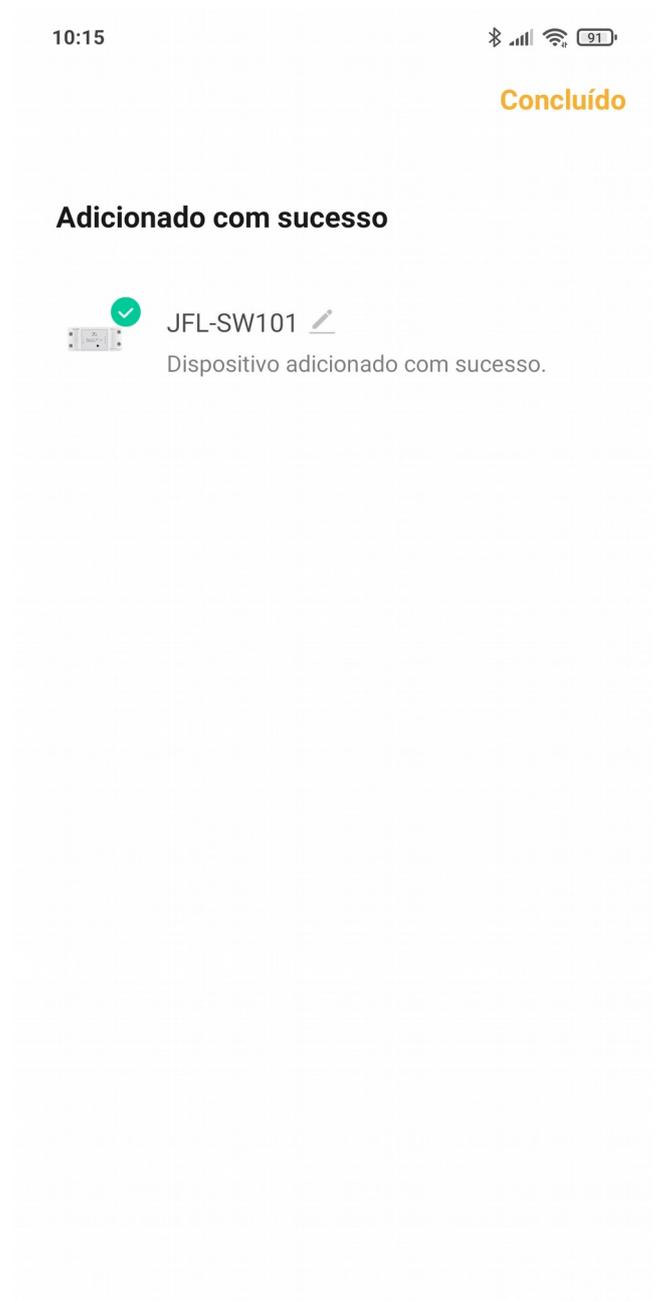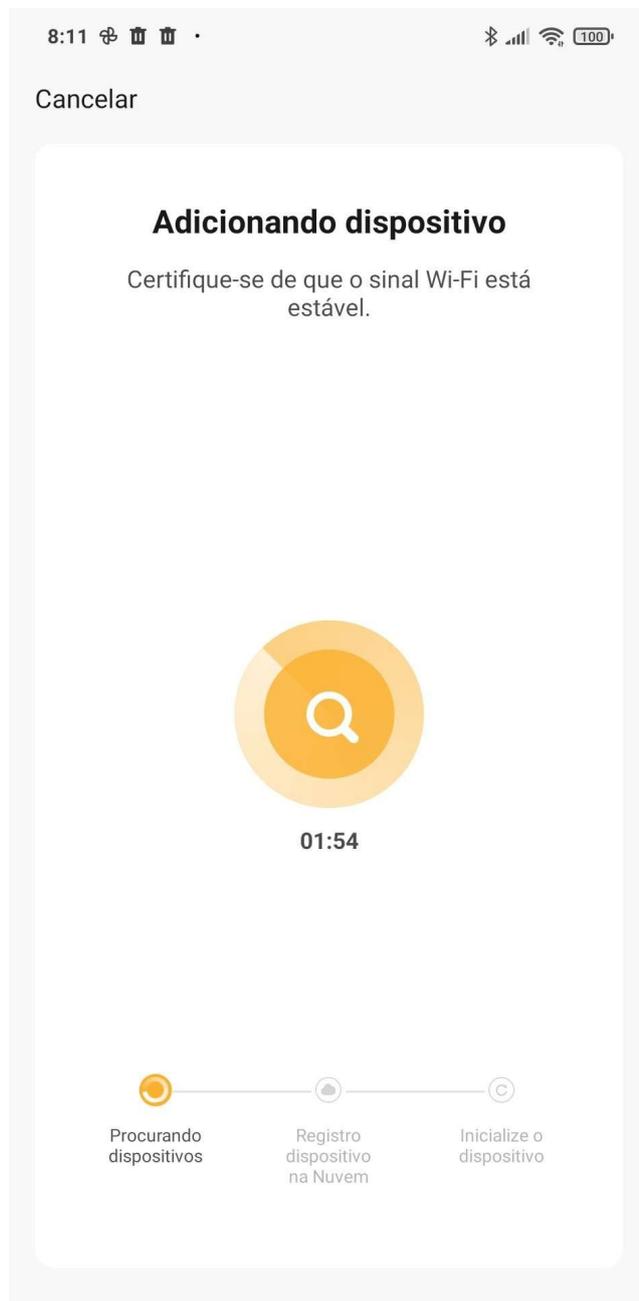

8. Na tela principal do aplicativo o dispositivo é mostrado, podendo realizar a operação básica de Liga/Desligar ou na tela principal do dispositivo, realizando outras tarefas.

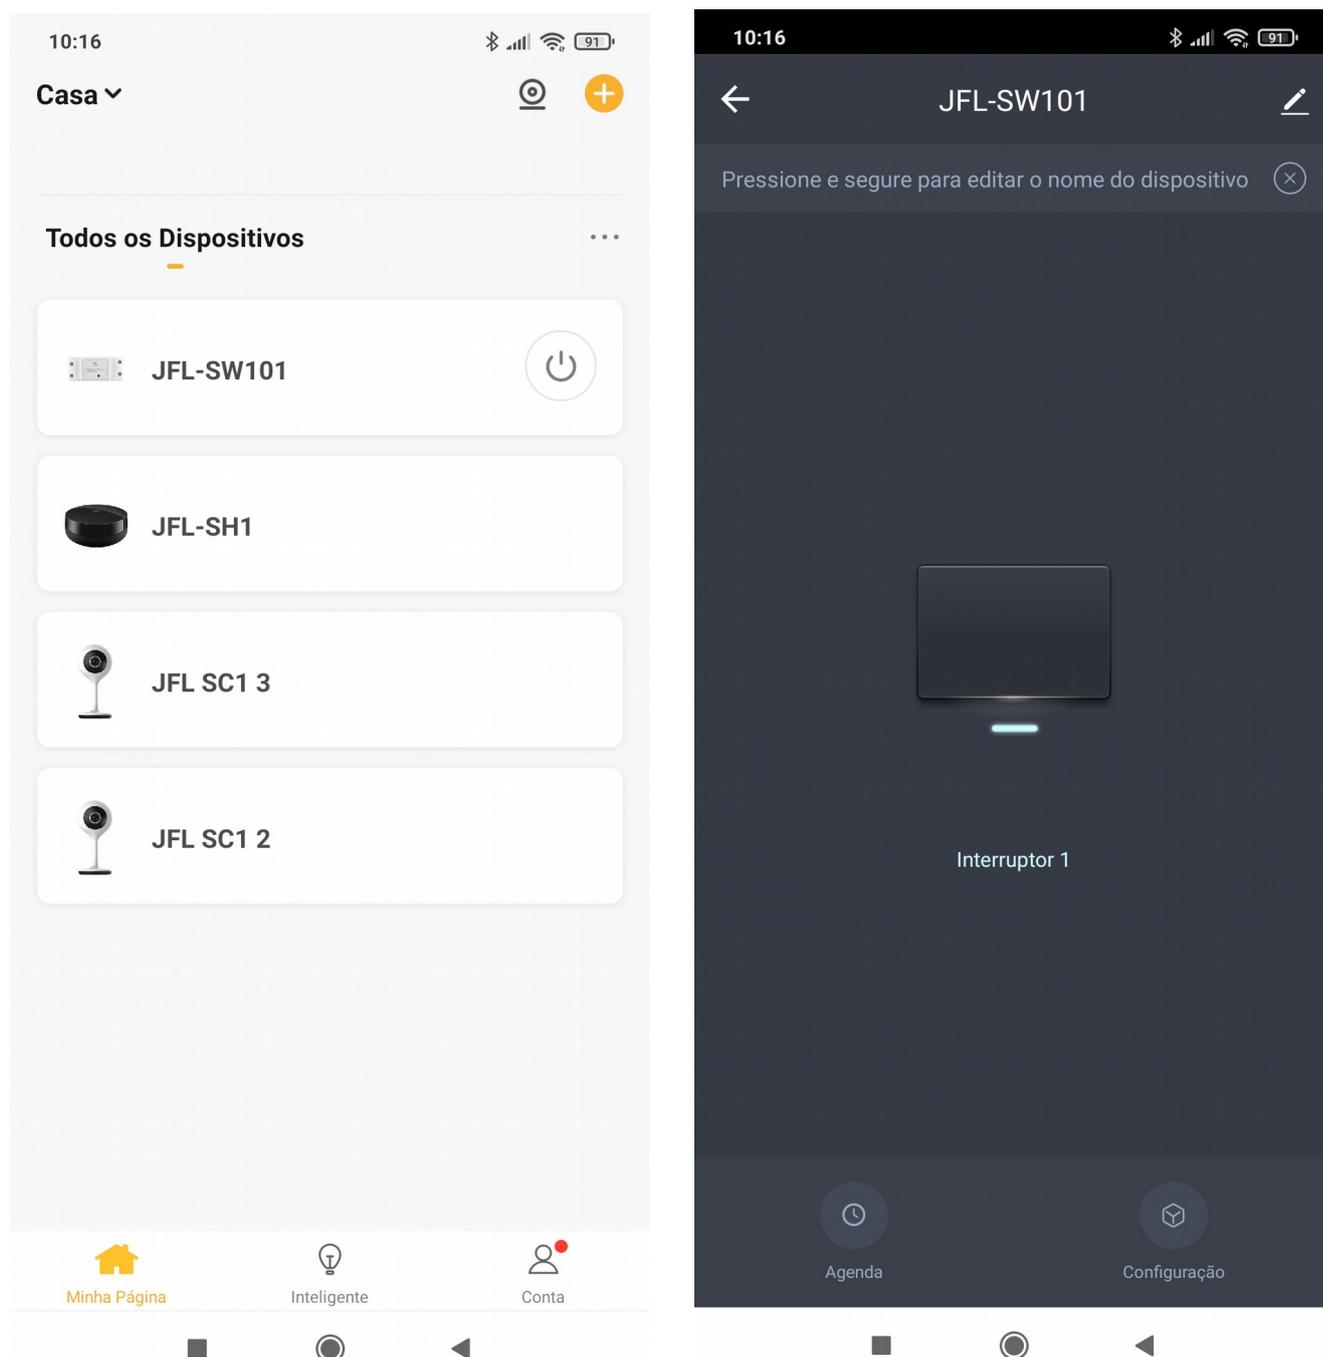

9. Conecte-se ao Amazon Alexa ou ao Google Assistente para realizar o controle de voz ou compartilhe os dispositivos com suas famílias ou amigos;

10. Aproveite a sua vida inteligente de automação residencial para controle de iluminação usando nosso aplicativo móvel multifuncional em qualquer lugar do mundo ou simplesmente com controle por voz quando estiver sentado em casa confortavelmente.

5 SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Questão 01: Como definir o LED piscando rápido?

1. Ligue o dispositivo.
2. Mantenha o botão de reset pressionado por 5 segundos.
3. Confirme se o LED está piscando rápido.

Questão 2: Como definir o LED piscando lento?

1. Ligue o dispositivo.
2. Mantenha o botão de reset pressionado por 5 segundos.
3. Confirme se o LED está piscando rápido.
4. Mantenha o botão de reset pressionado por 8 segundos até a luz indicadora piscar lentamente.


O novo dispositivo adicionado precisa de 1 minuto para conectar-se ao Wi-Fi e à Internet, se permanecer off-line por um longo tempo, verifique o problema pelo status do LED do Wi-Fi. O LED WiFi pisca rapidamente uma vez a cada segundo;

Questão 03: O controlador Wi-Fi não se conecta ao WiFi:

1. Talvez você tenha digitado a senha Wi-Fi errada.
2. O controlador Wi-Fi está muito longe do seu roteador Wi-Fi. Aproxime-o.

6 HABILITAR E DESABILITAR ZONAS VERIFIQUE ANTES DE USAR O EQUIPAMENTO

- O seu smartphone ou tablet deve estar conectado a uma rede Wi-Fi 2.4 GHz com internet.
- Você deve possuir a senha correta do Wi-Fi.
- Seu smartphone ou tablet deve ter acesso à App Store, Google Play. E o seu roteador não possuir bloqueio de MAC.
- Faça download do aplicativo JFL Home no Google Play ou App Store.

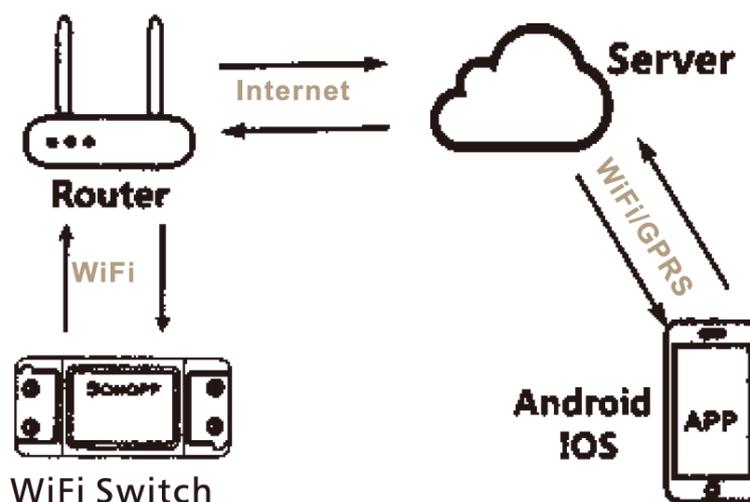

7 PRECAUÇÕES/RECOMENDAÇÕES

- 1. A instalação deve ser realizada por um electricista qualificado, de acordo com os regulamentos locais.**
- 2. Mantenha o dispositivo fora do alcance de crianças.**
- 3. Mantenha o dispositivo longe da água, ambiente úmido ou quente.**
- 4. Instale o dispositivo longe de fontes de sinal fortes, como forno de microondas, que podem causar interrupção do sinal e resultar em operação anormal do dispositivo.**
- 5. Obstrução por paredes de concreto ou materiais metálicos pode reduzir a distância efetiva de operação do dispositivo e deve ser evitada.**
- 6. NÃO tente desmontar, reparar ou modificar o dispositivo.**

GARANTIA

A JFL Equipamentos Eletrônicos Indústria e Comércio Ltda garante este aparelho por um período de 1 (um) ano a partir da data de aquisição, contra defeitos de fabricação que impeçam o funcionamento dentro das características técnicas especificadas do produto. Durante o período de vigência da garantia, a JFL irá reparar (ou trocar a critério próprio), qualquer componente que apresente defeito.

Excetuam-se da garantia os defeitos ocorridos por:

- Instalação fora do padrão técnico especificado neste manual;
- Uso inadequado;
- Violação do equipamento;
- Fenômenos atmosféricos e acidentais.

A visita de pessoa técnica a local diverso dependerá de autorização expressa do cliente, que arcará com as despesas decorrentes da viagem, ou o aparelho deverá ser devolvido a empresa vendedora para que seja reparado.



JFL EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS IND. COM. LTDA

Rua João Mota, 471 - Jardim das Palmeiras
CEP 37.540-000 - Santa Rita do Sapucaí / MG

Fone: (35) 3473-3550

www.jfl.com.br

CONTROLADOR INTELIGENTE WI-FI SW101 Rev.:01 11/12/2020