



Manual do Usuário

ACIONADOR
INTELIGENTE DE PORTÃO
SG2

Parabéns,

Você acaba de adquirir um produto com a qualidade JFL Alarmes, produzido no Brasil com a mais alta tecnologia de fabricação. Este manual mostra todas as funções do equipamento.

ÍNDICE

1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.....	3
2 PRINCIPAIS COMPONENTES.....	3
3 INSTALAÇÃO.....	4
3.1 LIGUE O EQUIPAMENTO.....	4
4 INSTALAÇÃO DO APLICATIVO.....	5
5 SOLUÇÃO DE PROBLEMAS.....	12
6 VERIFIQUE ANTES DE USAR O EQUIPAMENTO.....	12
7 PRECAUÇÕES/RECOMENDAÇÕES.....	12
8 CERTIFICAÇÃO ANATEL.....	14

1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensão de alimentação: 90 – 250 Vc.a.;
Carga máxima: 10 A por saída;
Padrão Wi-Fi: 2.4 GHz b/g/n;
Contato NA;
Dimensões: 88 x 38 x 22 mm;
Temperatura de operação: -10°C a +40°C.

2 PRINCIPAIS COMPONENTES


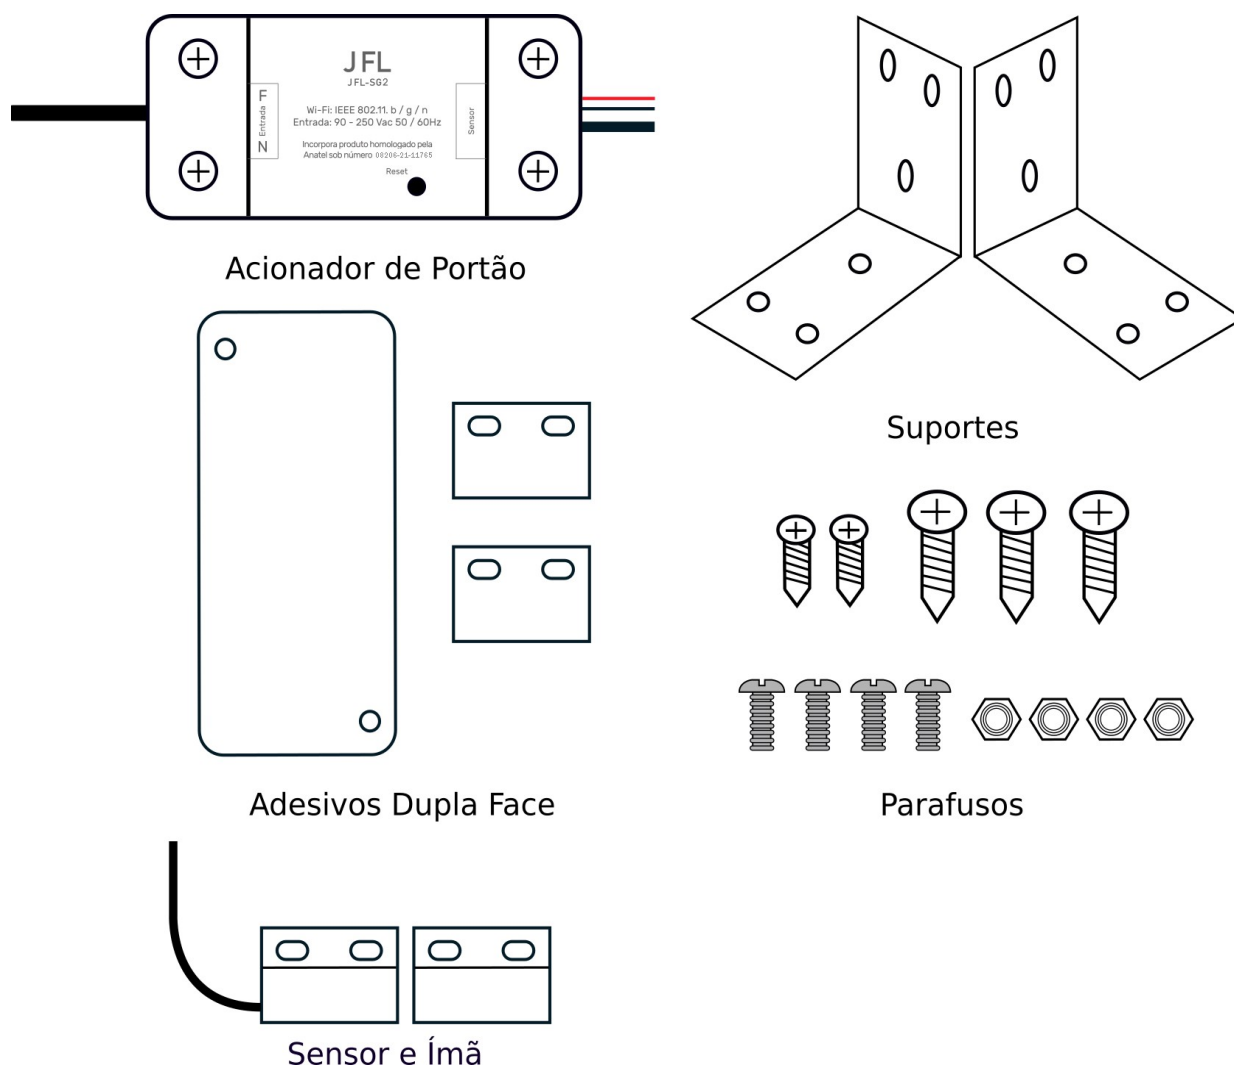


Figura 1

Nota: Pressione e segure o botão por cerca de 7 segundos até o LED vermelho do Wi-Fi piscar rápido.

3 INSTALAÇÃO

3.1 LIGUE O EQUIPAMENTO

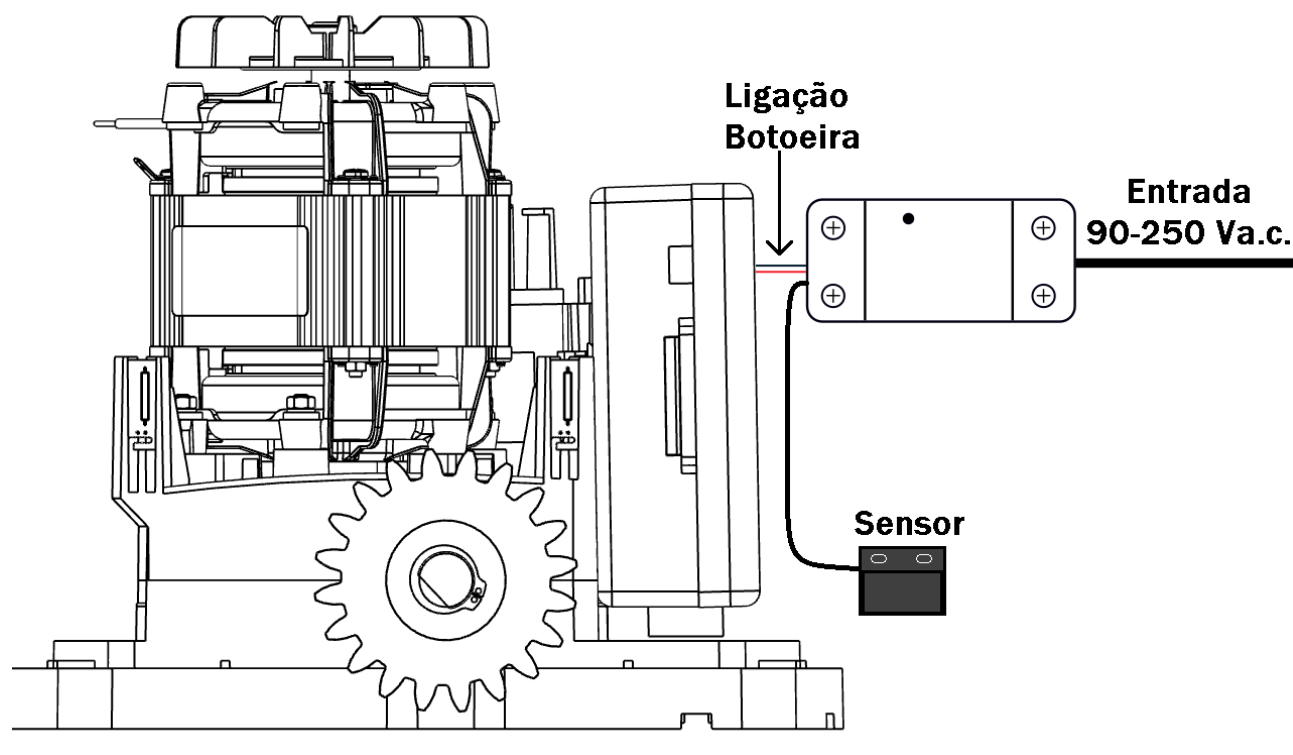

A finalidade de Sensor é indicar que o portão está fechado, com isso deve-se instalar o mesmo e o ímã a fim de sinalizar este fechamento.

4 INSTALAÇÃO DO APLICATIVO

1. Faça o download do Aplicativo JFL Home na APP store ou no Google Play;
2. Crie uma conta no JFL Home, clicando em “registrar”;



3. Caso já possua uma conta, faça o login, clicando em “Faça o login com uma conta existente” que exibirá a tela abaixo de login;



8:06 [ícones de notificação] [ícones de status]

<

Entrar

Brazil >

Por favor, insira o número da conta

Senha

Entrar

[Esqueceu a senha](#)


[barra decorativa]

[botões de navegação: quadrado, círculo, triângulo]

4. No aplicativo, toque em “+” no canto superior direito da página para entrar na página de adição de dispositivos;





5. Selecione o JFL-SG2 Acionador Inteligente de Portão, e em seguida selecione uma rede 2.4 GHz, adicione a senha da rede selecionada;

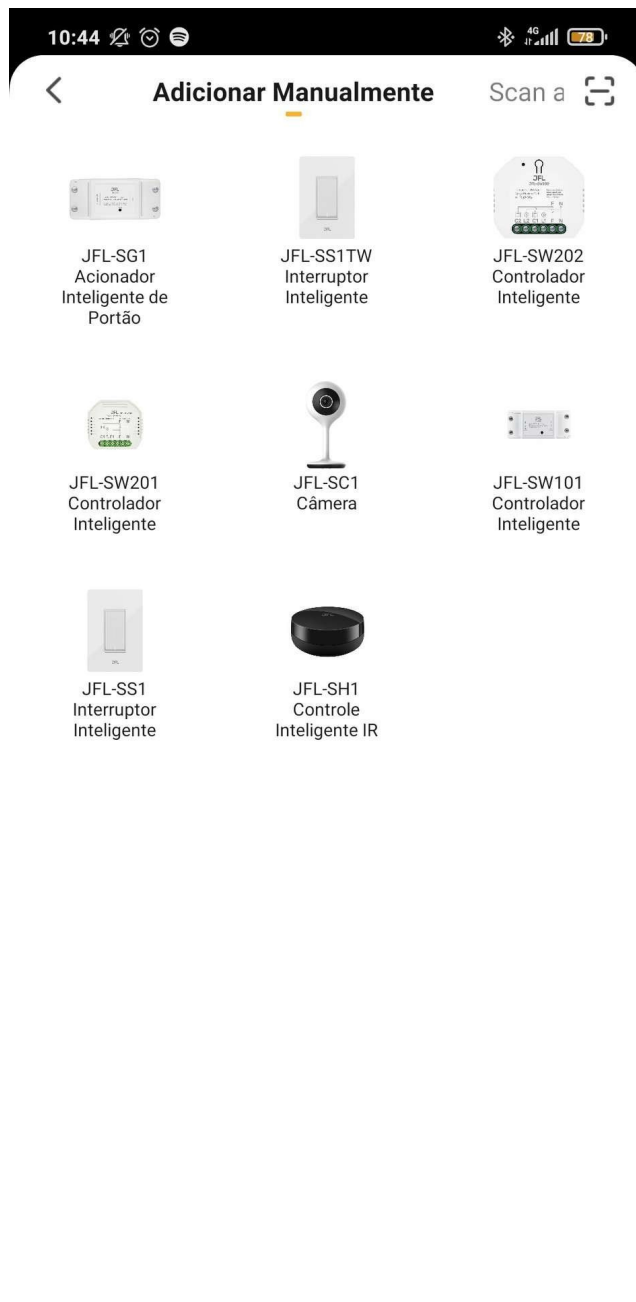



6. Em seguida confirme que o dispositivo pisque o LED rapidamente;



7. A conexão levará cerca de 10 a 120 segundos para concluir, dependendo da condição da sua rede;

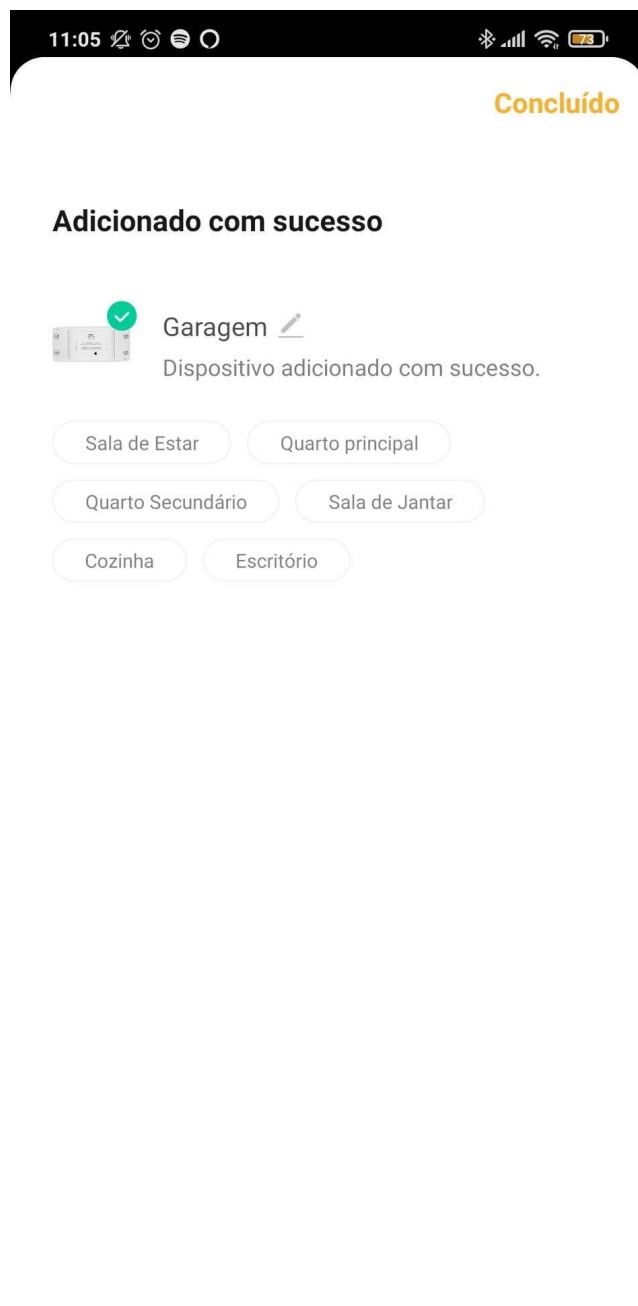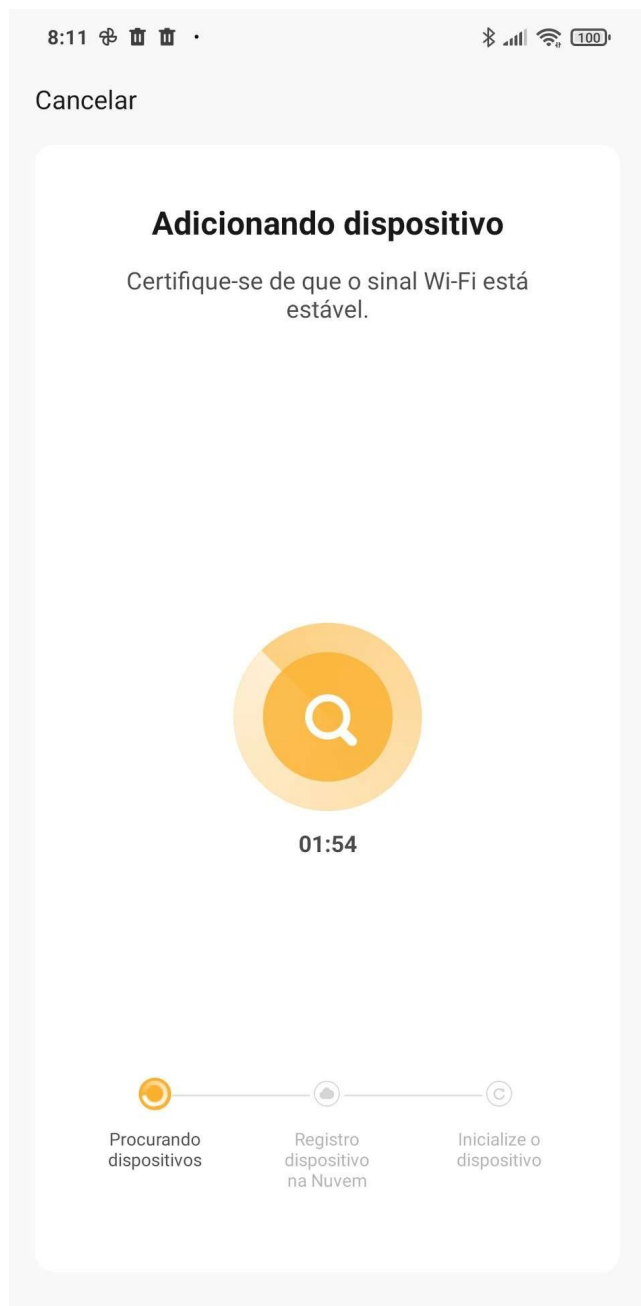

8. Na tela principal do aplicativo o dispositivo é mostrado, podendo realizar a operação básica de Abrir/Fechar ou na tela principal do dispositivo, realizando outras tarefas.

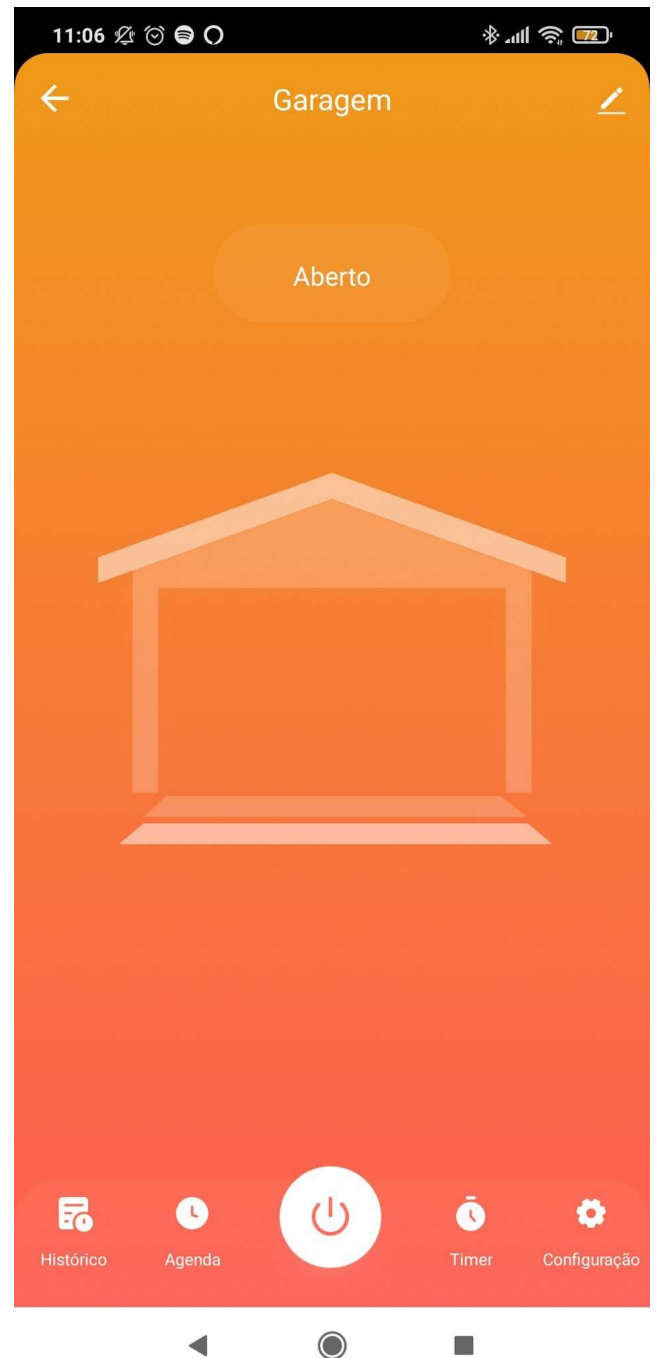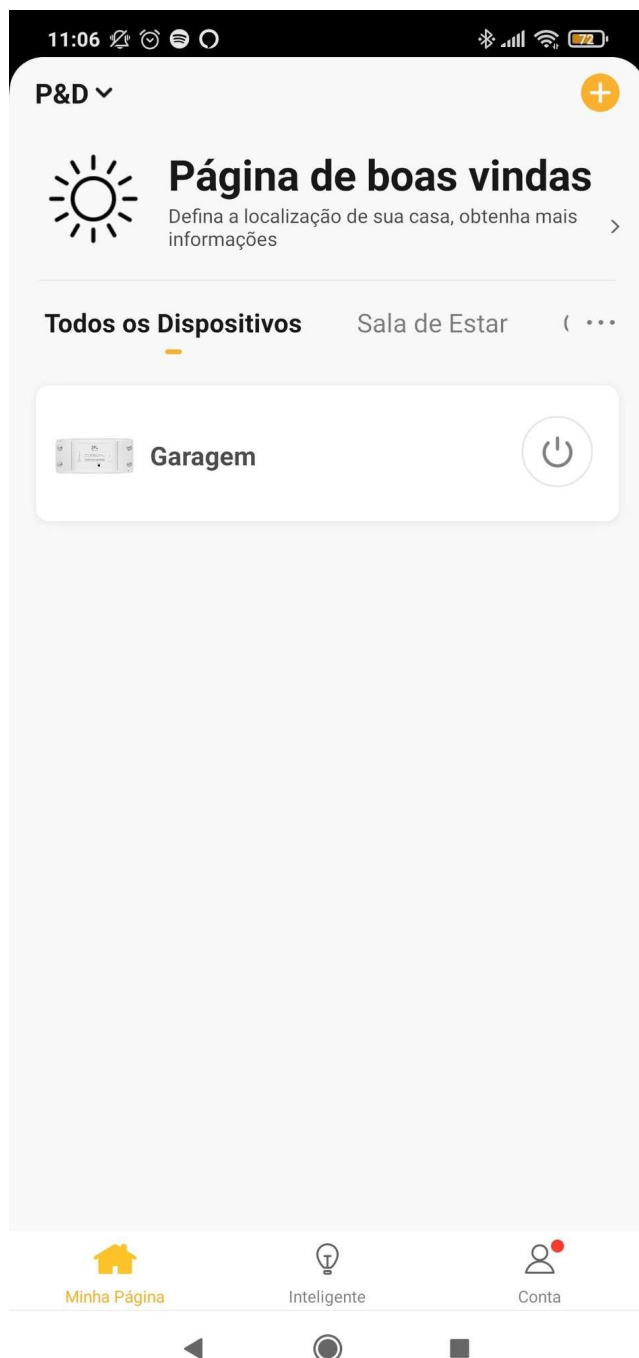

5 SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Questão 01: O que devo fazer se não conseguir configurar o módulo de controlador?

1. Verifique se o dispositivo está ligado.
2. Verifique se o seu celular e o módulo do controlador estão na mesma rede Wi-Fi de 2.4 GHz.
3. Verifique as condições de conexão de Internet.
4. Verifique se a senha inserida no aplicativo está correta.
5. Verifique se a fiação está correta.

Questão 02: Qual dispositivo pode ser conectado a este módulo controlador WiFi?

A maioria dos seus eletrodomésticos pode ser, como lâmpadas, lavadora de roupas, cafeteira, etc. Respeite a carga máxima de 10 A.

Questão 03: O que acontece se o WiFi desligar?

Você ainda pode controlar o dispositivo conectado ao módulo controlador com o interruptor tradicional e, quando o WiFi estiver ativo novamente, o dispositivo conectado ao módulo será conectado sua rede WiFi.

Questão 04: O que devo fazer se alterar a rede WiFi ou alterar a senha?

Você deve reconectar nosso módulo de chave Wi-Fi à nova rede Wi-Fi, de acordo com o Manual do usuário do aplicativo.

6 VERIFIQUE ANTES DE USAR O EQUIPAMENTO

- O seu smartphone ou tablet deve estar conectado a uma rede Wi-Fi 2.4 GHz com internet.
- Você deve possuir a senha correta do Wi-Fi.
- Seu smartphone ou tablet deve ter acesso à App Store, Google Play. E o seu roteador não possuir bloqueio de MAC.
- Faça download do aplicativo JFL Home no Google Play ou App Store.

7 PRECAUÇÕES/RECOMENDAÇÕES

1. A instalação deve ser realizada por um eletricista qualificado, de acordo com os regulamentos locais.
2. Mantenha o dispositivo fora do alcance de crianças.
3. Mantenha o dispositivo longe da água, ambiente úmido ou quente.
4. Instale o dispositivo longe de fontes de sinal fortes, como forno de microondas, que podem causar interrupção do sinal e resultar em operação anormal do dispositivo.
5. Obstrução por paredes de concreto ou materiais metálicos pode reduzir a distância efetiva de operação do dispositivo e deve ser evitada.
6. NÃO tente desmontar, reparar ou modificar o dispositivo.

8 CERTIFICAÇÃO ANATEL

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução N° 715/2019 e atende aos requisitos técnicos aplicados.

Para maiores informações, consulte o site da Anatel – www.gov.br/anatel/pt-br/

Res. 680

“Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados”.

GARANTIA

A JFL Equipamentos Eletrônicos Indústria e Comércio Ltda garante este aparelho por um período de 1 (um) ano a partir da data de aquisição, contra defeitos de fabricação que impeçam o funcionamento dentro das características técnicas especificadas do produto. Durante o período de vigência da garantia, a JFL irá reparar (ou trocar a critério próprio), qualquer componente que apresente defeito.

Excetuam-se da garantia os defeitos ocorridos por:

- Instalação fora do padrão técnico especificado neste manual;
- Uso inadequado;
- Violação do equipamento;
- Fenômenos atmosféricos e acidentais.

A visita de pessoa técnica a local diverso dependerá de autorização expressa do cliente, que arcará com as despesas decorrentes da viagem, ou o aparelho deverá ser devolvido a empresa vendedora para que seja reparado.



JFL EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS IND. COM. LTDA
Rua João Mota, 471 - Jardim das Palmeiras
CEP 37538-714 - Santa Rita do Sapucaí / MG
Fone: (35) 3473-3550
www.jfl.com.br

ACIONADOR INTELIGENTE DE PORTÃO SG2 Rev.:01 04/09/2025